

LED街路照明灯

コンパクトでハイパワー。フロントワイドの配光で広いエリアを照らします。

TSL-L10S/L14S/L18S/SLC10S



こんな場所におすすめ

街路照明灯、駐車場、防犯灯、道路、歩道

明るさと省エネ

L18Sは、市販水銀灯100Wクラスと同じ位の明るさで電気代は約1/6以下です

ランプ寿命


光源をLEDにすることにより、寿命は約5万時間

取り付け方法

ポール、電柱、壁、軒下への取り付けにも対応
縦・横取り付けが可能で、角度も調整が出来ます

仕様	TSL-L10S	TSL-L14S	TSL-L18S	TSL-SLC10S
対象水銀灯	100Wクラス以下			
電源電圧	AC100/200V(50/60Hz)			DC12V
消費電力	約8W	約10W	約14W	約7W
使用LED	日亜化学工業製 10個	日亜化学工業製 14個	日亜化学工業製 18個	日亜化学工業製 10個
本体重量	約1.6kg			
本体外形寸法	296 × 129 × 182 mm			
使用温度範囲	-10℃ ~ +40℃			
使用湿度範囲	85%以下(但し、結露なきこと)			
製品保証期間	3年間			

外形図

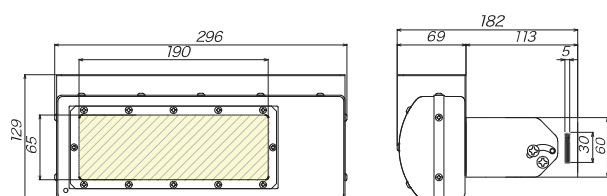

水抜き穴を下向きに取り付けてください

様々な場所に対応



自動点灯機能



暗くなると自動で点灯し、明るくなると自動で消灯いたします

照度分布図

